


POTRUBÍ ECOPUR, ECOCEM
OBAL Z POLYURETANU

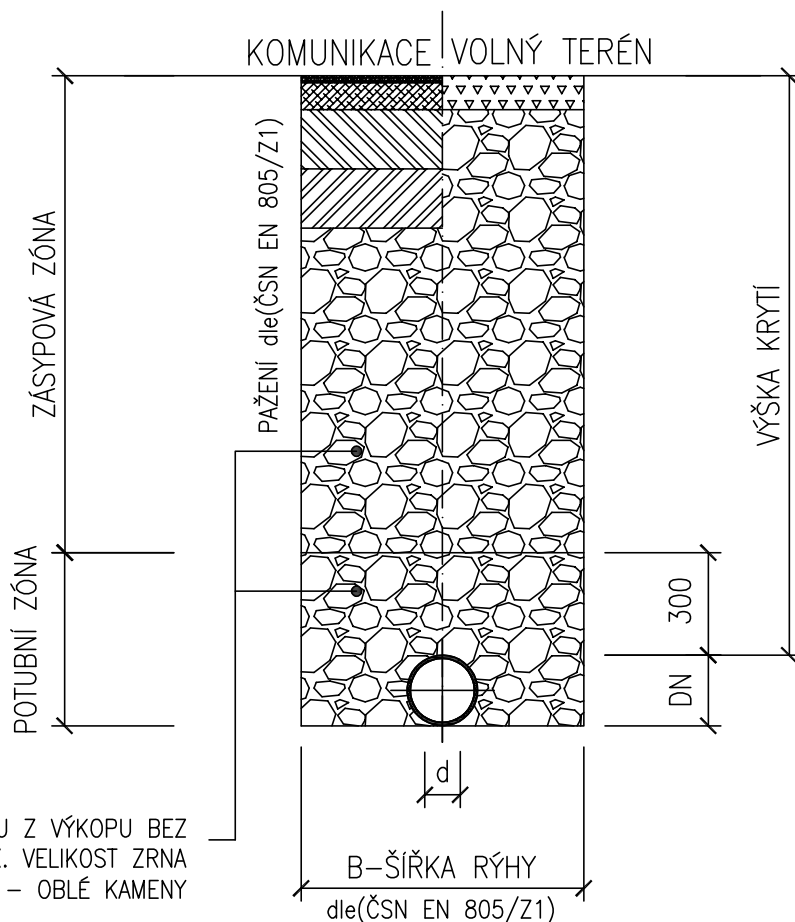

OBSYP POTRUBÍ ZEMINOU Z VÝKOPU BEZ PODSYPU, f 0–63 mm, MAX. VELIKOST ZRNA V POTRUBNÍ ZÓNĚ 100 mm – OBLÉ KAMENY

dle(ČSN EN 805/Z1) – DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
$B > 75^\circ$ nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
$60^\circ < B < 75^\circ$	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
$B < 60^\circ$	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m

POZN.:

DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA POD HRDLA VYHLOUBT KLÍNKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ČI SIGNALIZAČNÍM VODIČEM PRO ZÁSYP NEPOUŽÍVAT SLÍNY, JÍLY NAPLAVENINY ATP.



DUKTUS



KEULA