




vonRoll hydro



Potrubí z tvárné litiny pro
zasněžovací zařízení

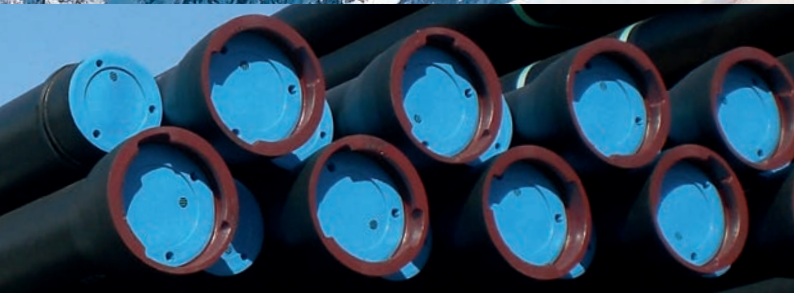

Jistota sněhu!

s potrubními rozvody z tvárné litiny!

- Jištění proti podélnému posuvu
do tlaků až 100 barů
- Kompletní program tvarovek
- Jmenovitá světlost DN 80 až DN 500

Zasněžování

Bezpečné zásobování zasněžovacími zařízeními vodou

Používání zasněžovacích zařízení a s tím spojené zajištění sjízdnosti sjezdovek je nezbytným předpokladem atraktivity zimních sportovních letovisek. Tato zařízení garantují jistotu sněhu, nejvýznamnějšího ekonomického faktoru regionů závislých na zimních sportech. Základní podmínkou bezchybného fungování zasněžovacího zařízení je bezproblémové zásobování vodou litinovým potrubím s velmi vysokým tlakem až 100 barů, které je nutno zajistit v důsledku použití těchto systémů v horských podmínkách.

Robustní materiál, pružné hrdlové spoje i rychlá a snadná montáž a pokládka potrubí zajistily firmě Duktus první místo v celosvětovém žebříčku výrobců trub a tvarovek pro zasněžovací zařízení.

Výhody

- Vysoká bezpečnost a spolehlivost při provozním tlaku do **100 barů**.
- Rychlá a nekomplikovaná pokládka, **bez nutnosti svařování**, nezávislá na počasí
- Promyšlený výrobní program zahrnující trouby, tvarovky a spoje BLS® **od jednoho výrobce**, od DN 80 do DN 500.
- Úhlové odklonění až max. 5°, **úspora tvarovek**.
- Životnost > **50 let**.
- **Dobře zásobený sklad** tvarovek a trub, možnost rychlých dodávek.
- **Specialista** na výrobu litinových trub s mnohaletými zkušenostmi. Naše reference mluví samy za sebe.
- **Kontrolovaná kvalita výrobků** dle norem EN, certifikace dle ISO 9001.
- Bezplatné **konzultace** ve fázi projektování a školení v pokládce zajišťované našimi odborníky.
- Technicky a **ekonomicky nejefektivnější potrubní systém** na trhu. Rychlost pokládky až 400 m za den.



Zasněžování osvětlené sjezdovky, zdroj: Bergbahnen Flachau

Trouby z tvárné litiny s vnitřní a vnější povrchovou ochranou zajišťující mimořádnou životnost

Vnitřní povrchová ochrana

Vyložení z cementové malty vhodné pro pitnou vodu

Vnější povrchová ochrana

Vrstva žárového pozinkování s min. hmotností 200 g/m² (aktivní antikorozní ochrana) s krycí vrstvou (pasivní antikorozní ochrana).

Alternativní vnější povrchová ochrana:

- obal z cementové malty OCM (pro kamenité, agresivní půdy)
DN 80 - DN 500 délka trub = 6m, modrá barva
- bitumenová krycí vrstva BIT (standardní povrchová ochrana)
DN 80 - DN 500 délka trub = 6m, černá barva
- dodání alternativní krycí vrstvy a délky trub dle objednávky



TLAKOVÉ TROUBY DN 80 AŽ DN 500, STAVEBNÍ DÉLKA 6 m, BIT

	PFA 30	PFA 40	PFA 63	PFA 100
DN	Hmotnost [kg]			
80	94,0	94,0	94,0	94,0
100	115,0	115,0	115,0	123,3
125	145,8	145,8	145,8	168,2
150	181,1	181,1	181,1	234,3
200	234,7	234,7	273,5	368,1
250	310,9	310,9	386,7	537,8
300	390,4	390,4	522,4	746,6
400	595,6			
500	818,4			

Hmotnost trouby [kg] je teoretická jmenovitá normovaná hodnota. Odchytky jsou možné!

Tvarovky z tvárné litiny

Hrdlové tvarovky: **BLS®**
 DN 80 až DN 300: PFA100 barů
 DN 400 až DN 500: PFA30 barů

Vnitřní a vnější povrchová ochrana:
 Epoxidová ochrana dle EN 14 901



RAL ZNAČKA KVALITY
 SDRUŽENÍ JAKOSTI TĚŽKÉ PROTIKOROZNÍ
 OCHRANY ARMATUR A TVAROVEK

Člen Sdružení těžké protikorozní ochrany (GSK)

TVAROVKY PRO VŠECHNY APLIKACE


	Hmotnost [kg]								
DN	80	100	125	150	200	250	300	400	500
80	16,1								
100	20,0	22,4							
125	25,1	28,1	31,0						
150	33,6	34,5	39,0	41,1					
200	46,2	47,3	50,0	54,3	63,1				
250	NOVÉ	63,9	NOVÉ	70,6	77,8	89,1			
300	NOVÉ	80,2		88,6	96,6		127,4		
400								236,0*	
500									396,8*
100	12,3								
125	15,9	16,7							
150	19,9	20,8	21,0						
200		29,6		30,4					
250				45,3	46,7				
300				57,0	58,9	62,8			
400							111,0*		
500								148,0*	

*přípustný tlak PFA max. 30 barů

MMB




MMR




	MK				MMK			
	Hmotnost [kg]							
DN	11,25°	22,5°	30°	45°	11,25°	22,5°	30°	45°
80	8,4	8,7	8,9	9,1	10,1	10,2	10,4	11,0
100	11,1	11,6	11,9	12,3	14,0	14,3	14,7	14,7
125	15,1	15,9	16,2	17,0	18,6	19,4	20,3	20,8
150	20,1	21,5	22,4	24,2	23,3	24,3	25,2	26,3
200	32,7	35,3	36,5	39,7	38,2	39,2	41,4	41,5
250	NOVÉ	NOVÉ	NOVÉ		52,3	56,9	59,3	65,1
300	NOVÉ	NOVÉ	NOVÉ		70,4	78,6	79,9	86,4
400					116,0*	120,4*	137,0*	157,0*
500					171,5*	197,0*	205,5*	227,0*

*přípustný tlak PFA max. 30 barů

MK

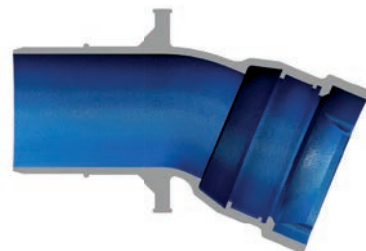

MMK



	GDR		U
	L=400 ¹⁾	L=800 ¹⁾	
DN	Hmotnost [kg]		
80	7,6	15,4	13,4
100	9,5	18,8	16,0
125	12,0	25,0	24,0
150	15,6	31,0	30,5
200	22,0	44,0	45,5
250		44,6*/66,7	66,5
300		55,8*/98,0	83,5
400		81,3**	115,0**
500		104,0**	185,0**

1) [mm]; *připustný tlak PFA max. 40 barů ; **připustný tlak. PFA max. 30 barů

GDR



U



MOŽNOSTI PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ


	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100
DN	Hmotnost [kg]						Hmotnost [kg]					
80	7,5	7,5	7,5	7,5	11,9	11,2	10,2	10,2	10,2	10,2	12,3	15,2
100	8,5	8,5	10,4	10,4	14,1	15,7	12,2	12,2	12,7	12,7	16,3	20,7
125	11,2	12,4	13,1	14,3	20,0	22,8	15,5	15,5	17,0	17,0	26,8	25,0
150	19,3	19,3	21,0	21,0	31,9	28,0	19,9	19,9	22,1	22,1	31,5	33,4
200	25,2	25,2	26,0	30,8	46,6	55,4	28,7	28,9	29,6	34,6	49,0	56,4
250	35,1	35,2	37,7	45,4			40,6	39,7	44,3	51,9	67,5	86,4
300	46,0	44,8	49,1	62,0			52,3	52,1	56,1	69,9	84,9	
400	104,0	109,0	114,0	154,0*			85,5	89,0	102,0			
500	146,0	156,0	161,0				125,0	140,5	151,0	162,0*		

*připustný tlak PFA max. 30 bar

F



EU



MOŽNOSTI PŘÍPOJENÍ HYDRANTŮ


	ENH	HAS	P	ABS
DN	Hmotnost [kg]			
80	7,3	10,5	4,1	5,2
100		13,8	4,4	5,4
125		17,8	6,7	6,0
150		23,1	9,2	6,5
200		34,8	14,5	7,4
250		54,0	27,2	9,1
300		72,0	49,4	9,7

Hmotnost tvarovky [kg] je teoretická normovaná hodnota. Odchyly jsou možné!


ENH



P



HAS




ABS



Hrdlové spoje VRS® -T (BLS®)

Nejjednodušší a nejbezpečnější systém jištěných násuvných hrdlových spojů

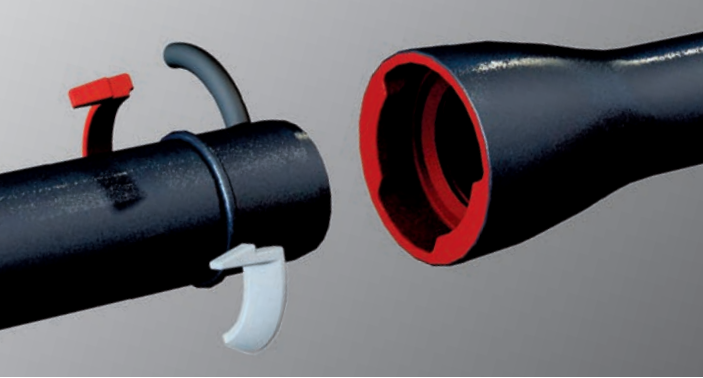


SPECIÁLNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK VRS®-T S AŽ O 25% NIŽŠÍ ZASOUVACÍ SILOU




Průřez profilem těsnicího kroužku VRS® -T

SYSTÉMY JISTÍCÍCH SEGMENTŮ:

DN 80 až DN 250



DN 300 až DN 500



Přídavný segment pro vysoká zatížení
DN 200 a DN 250 při PN 100



JISTICÍ SVĚRACÍ KROUŽEK

Jistící svěrací kroužek pro krácené trouby při dodržení návodu k montáži!

Utahovací moment min. 50 Nm

DN 80 až DN 500



PROVOZNÍ TLAKY PRO ZASNEŽOVACÍ SYSTÉMY VRS®-T (BLS®)

DN	PFA	Třída K	Úhlové odklonění	Systémy jisticích segmentů
80	100 barů	K10	5°	2 segmenty + pojistka
100	100 barů	K11	5°	2 segmenty + pojistka
125	100 barů	K12	5°	2 segmenty + pojistka
150	100 barů	K14	5°	2 segmenty + pojistka
200	100 barů	K16	4°	2 segmenty + přídavný segment pro vysoká zařízení + pojistka
250	100 barů	K18	4°	2 segmenty + přídavný segment pro vysoká zařízení + pojistka
300	100 barů	K20	4°	4 segmenty + 2 pojistky
400	30 barů	K9	3°	4 segmenty + 2 pojistky
500	30 barů	K9	3°	4 segmenty + 2 pojistky

Vyšší tlaky po konzultaci!

Referenční projekty

RAKOUSKO

Bergbahn AG Kitzbühel, Silvretta Seilbahnen – Ischgl, Arlberger Bergbahnen – St. Anton a. Arlberg, Zillertaler Gletscherbahnen – Hintertux, Nassfeld Hermagor, Planai Hochwurzenbahnen, Bad Kleinkirchheim, Saalbach, Hinterglemm, Fisser Bergbahnen, Mayrhofner Bergbahnen, Zauchensee Liftgesellschaft, Komperdell Seilbahnen – Serfaus, Wagrain Bergbahnen, Hinterstoder Wurzeralp Bergbahnen, Flachau Bergbahnen, Pitztaler Gletscherbahnen, Ötztaler Gletscherbahnen – Sölden...

ITÁLIE

Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Piz Sella – Grödentale, Ciampinoi Seilbahnen – Wolkenstein, Funivie San Vigilio di Marebbe – Kronplatz, Funivie Piccolo San Bernardo – La Thuile, Cime Bianche, Monterosa – Gressoney La Trinite, Auronzo, Carosello Folgaria, Carosello 3000 – Livigno, Helm Rotwand, Mottolino – Livigno, Olangier Seilbahnen, Plose Ski AG, Pila SPA – Aosta, Rosskopf – Sterzing, Schöneben – Reschenpass, Schi Arena Valchiavenna, Schnalstaler Gletscherbahnen...

ŠVÝCARSKO

Bergbahnen Oberengadin – St. Moritz, Elsigen-Metsch – Adelboden, Flims Laax Falera, Zermatt Bergbahnen, Jungfraubahnen Grindelwald, Alp Sella matt, Bivio – Graubünden, Brigels Bergbahnen, Crans Montana-Aminona, Darlux, Grächen Bergbahnen, Les Rasses, Männlichenbahn, Maschgenkambbahnen, Motta Naluns Bergbahnen, Savognin & Bivio...

NĚMECKO

Bayerische Zugspitzbahnen – Garmisch-Partenkirchen, Skiliftkarussell Winterberg, Mühlkopfschanze + Skigebiet Willingen, Schwarzbegschanze Klingenthal, Alpenbahnen Spitzingsee, Brauneckbahnen, Berchtesgadener Bergbahnen, Bödefeld – Hunau, Kegelberg, Schilift Eck-Riedelstein, Todtnau Muggenbrunn, Usseln...

VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPA

Soči – Rusko, Bukovel – Ukrajina, Borzhavskaja Jalyna – Ukrajina, Plaj – Ukrajina, Meander Skipark – Slovensko, Ski Zábava – Slovensko, Smržovka – Česká republika, Krvavec – Slovinsko, Szokolya – Maďarsko, Bjelasnice Sarajevo – Bosna a Hercegovina, Aleko Spor – Bulharsko, Sřiys – Ukrajina, Ski Kožuf – Makedonie...

AMERIKA

Aspen, Beaver Creek, Vail, Banff – Lake Louise, Snowbird, Squaw Valley – Lake Tahoe, Schweitzer Mountain, Steamboat, Stratton Resort – Vermont, Whitetail, Whitefish Resort...

NORSKO

Bjorli, Gautefall, Granåsen – Trondheim, Hovden Schicenter, Hurdal, Kvittfjell Alpinanlegg, Norefjell, Oppdal, Sjusjøen, Skeikampen, Vassfjellet, Oslo – Holmenkollen...

OSTATNÍ ZEMĚ

Phoenix Park Ski Resort – Jižní Korea, Kveoja – Island, Skagafjörður – Island, Formigal – Španělsko, La Covatilla – Španělsko...



Úhlové odklonění do 5°, úspora času, tvarovek a finančních prostředků




Dovoz pomocí speciálního zařízení – Bergbahnen AG Kitzbühel, Rakousko



Rychlá a snadná pokládka – Ski Center Breuil-Cervinia, Itálie



Bez speciálního obsypu – Ski Kožuf, Makedonie

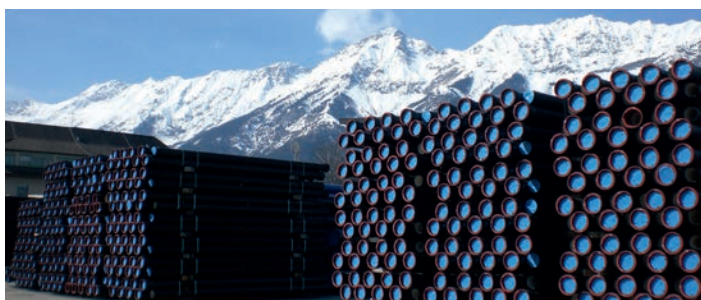

Dobře zásobený sklad tvarovek a trub – Duktus Tiroler Rohrsysteme, Rakousko



vonRoll hydro



Kontakty

vonRoll hydro (cz) s.r.o.
pro Českou a Slovenskou republiku

Růžová 1386
252 19 Rudná
Česká republika
T +420 311 611 356
obchod@vonroll-hydro.world
www.duktus.cz
www.vonroll-hydro.world