




vonRoll hydro



LEAKPEN

kapesní detektor úniku vody

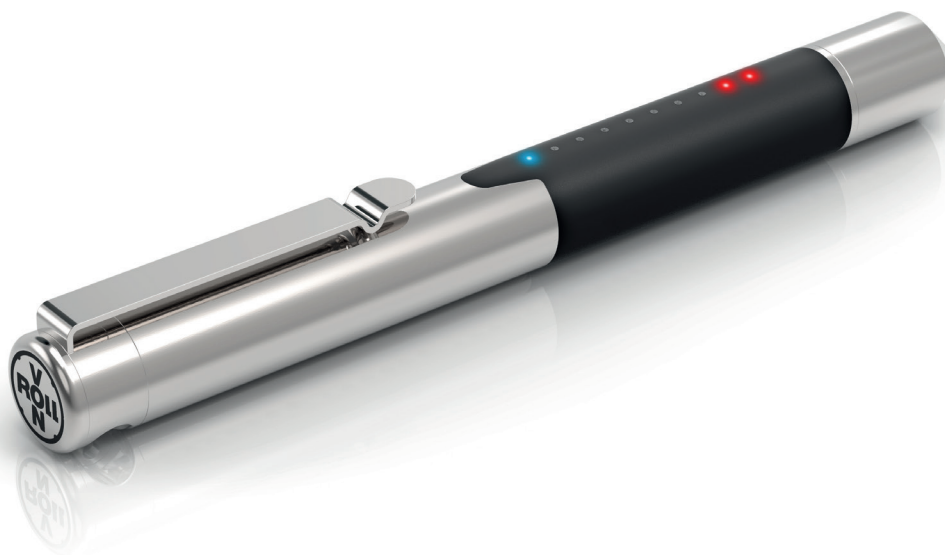

Malý, praktický a uživatelsky přívětivý detektor úniků vody s vysoce citlivým mikrofonom

Mobilní zařízení s vynikajícími měřicími vlastnostmi pro prvotní lokalizaci a akustickou detekci úniků na tlakových vodovodních potrubích.

Spolehlivé funkce

Leakpen je vybaven pohybovým senzorem a zapíná se krátkým potřesením. Zařízení se pak pomocí hrotu sondy nebo adaptéru přiloží k měřicímu bodu (šoupata, armatury, hydranty, domovní přípojky atd.).

Úroveň hluku měřená zařízením je zobrazena LED diodami, což umožňuje rychlou a snadnou indikaci úniků. Použití Bluetooth sluchátek (volitelné) vám umožní poslech šumu bez omezení a s nejlepší kvalitou zvuku.

Obecně platí, že čím vyšší je naměřená hladina hluku, tím blíže je únik. Pokud nejsou detekovány zvuky úniku, lze usoudit, že daný úsek potrubí nemá žádnou poruchu. Rušení je automaticky vyloučeno pomocí přednastaveného frekvenčního filtru. Místa úniků lze obvykle detekovat na vzdálenost až 200 metrů, v závislosti na materiálu potrubí a jeho pracovním tlaku.

Přesnou polohu místa úniku lze snadno určit pomocí lokátoru šumu ORTOMAT-MTC nebo mobilního korelátoru LOG 3000.

Základní sada

- Mobilní zařízení LEAKPEN s integrovaným zvukovým senzorem
- Klíčenka pro zavěšení zařízení na krk
- Návod k obsluze

Sada PLUS

- Mobilní zařízení LEAKPEN s integrovaným zvukovým senzorem
- Bezdrátová sluchátka (špunty) s nabíječkou
- Klíčenka pro zavěšení zařízení na krk
- Návod k obsluze

Sada PROFESSIONAL

- Mobilní zařízení LEAKPEN s integrovaným zvukovým senzorem
- Bezdrátová sluchátka (přes hlavu) s nabíječkou
- Sada magnetických a prodlužovacích adaptérů
- Klíčenka pro zavěšení zařízení na krk
- Návod k obsluze
- Přepařovací kufřík



Technické specifikace

Obal:	Nerezová ocel, OPX PP
Rozměry:	18 mm x 191 mm, ergonomický tvar pro ovládání jednou rukou
Stupeň krytí:	IP65
Váha:	170g ± 25 %, včetně baterie
Napájení:	1 x 1.5 V AA lithium / Ni-MH, vyměnitelná
Provozní doba:	Minimálně 10 hodin, s novou baterií 2500mA při 21 °C – automatické vypnutí po 2 minutách nečinnosti bez Bluetooth připojení, automatické vypnutí po odpojení Bluetooth spojení
Vizuální zobrazení:	Červené led diody (9 polí) pro zobrazení úrovně hluku způsobeného únikem vody a stavu baterie, modré LED pro indikaci Bluetooth připojení

vonRoll hydro (cz) s.r.o. | Růžová 1386 | CZ – 252 19 Rudná | T +420 311 611 356
obchod@vonroll-hydro.world | www.vonroll-hydrocz.cz
člen skupiny vonRoll Infratec

